

PORTA FIT, F-H csoport

04



PORTA FIT G.5, Norvég Fenyő, ACCENT ezüst kilincs



PORTA FIT G.5, Norvég Fenyő, ACCENT ezüst kilincs



modell F.2



modell F.6



modell G.0



modell G.2



modell G.3



modell G.5



modell H.0



modell H.1




modell H.3



modell H.4

Nézzé meg a kollekcio többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu




SZÍNEK


Portadekor Fólia ★★★★★☆




Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆

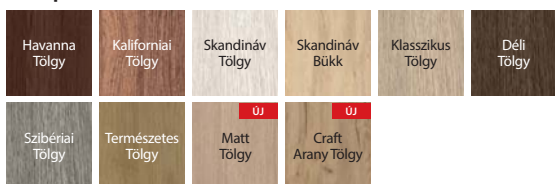

CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

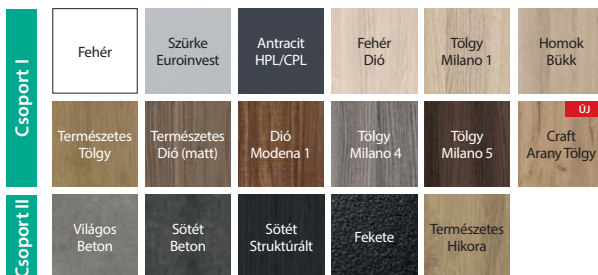


Portalamino ★★★★★☆



üveges
FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített



panel betéttel
FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített

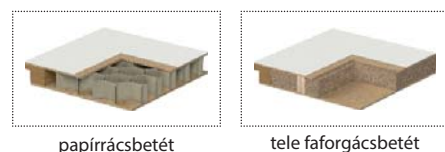

papírrácsbetét

tele faforgácsbetét

AJÁNLATUNK!

Ha tele ajtót keres, amely illik ehhez a kollekciónhoz, nézze meg PORTA DEKOR 88.old. és PORTA CPL 106.old. kollekciónkat.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betéje papírrácsbetét és stabilizáló betét kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A konstrukció kerettel van megerősítve és HDF lemezzel borítva.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-zárás vagy biztonsági zárás
- Matt üveg „chinchilla”
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.
- A szellőzőrács és 2 soros szellőző lyuksor nem rendelhető H modellnél.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatos faforgácsbetét és/vagy tele faforgácslemez
- színek a CPL 0,2 mm felületnél – CSOPORT II
- szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- fordított üveg, felár nélkül
- automata küszöb
- CPL felületű ajtó - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózárs oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópánthoz
- kilincs rozettával

(Lsd 239 old.)
(Lsd 228 old.)