

PORTA FIT, C és I csoport

04


TOP
 KOLLEKCIÓK

PORTA FIT I.1, Matt Tölgy, EUFORIA fekete kilincs



PORTA FIT I.1, Matt Tölgy, ACCENT ezüst kilincs



modell C.0



modell C.1



modell C.3

ÚJDONSÁG


modell I.0




modell I.1




modell I.9

 Nézze meg a kollekción többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu




SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★★☆




Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆




Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

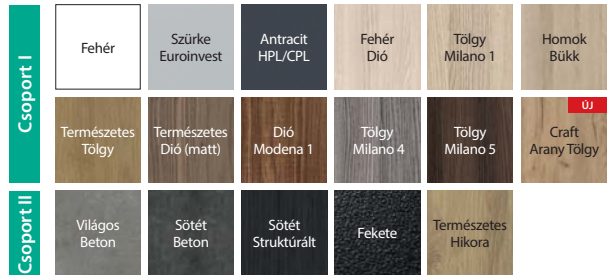


Portalamino ★★★★★☆



üveges
FIGYELEM: CPL felületnél az
üvegezőléc kerekített



panel betéttel
FIGYELEM: CPL felületnél az
üvegezőléc kerekített

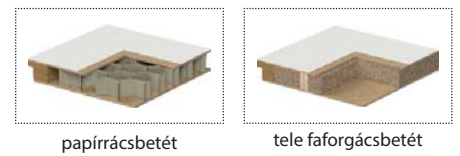

papírrácsbetét

tele faforgácsbetét

AJÁNLATUNK!

Ha tele ajtót keres, amely illik ehhez a kollekciónhoz, nézze meg PORTA DEKOR 88.old. és PORTA CPL 106.old. kollekciónkat.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A „C” és „I” mintánál az ajtólap betétje: papírrácsbetét és stabilizáló betét kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A konstrukció kerettel van megerősítve és HDF lemezzel borítva. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, WC záras vagy biztonsági záras
- Falcos ajtó: három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Üveg minta: edzett matt üveg, csincsilla
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- A I.9 modell nem rendelhető standardon mint passzív ajtólap automata küszöbvel.

- A CPL 0.2 felületen az I.9 modell csak Fehér, Szürke Euroinvest, Tölgy Milano 4, Fehér Dió és Antracit színekben rendelhető.

- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatos faforgácsbetét és/vagy tele faforgácslemez
- színek a CPL 0.2 mm felületnél – CSOPORT II
- szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- fordított üveg, felár nélkül
- alsó kivágás, lyuksor vagy szellőzőrács
- automata küszöb
- CPL felületű ajtók - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópánthoz
- kilincs rozettával

(Isd 239 old.)
(Isd 228 old.)