

# PORTA FOCUS

04



**TOP**  
KOLLEKCIÓK

PORTA FOCUS 4.A, Természetes Dió (matt), CUBE fekete kilincs



PORTA FOCUS 4.A, Természetes Dió (matt), ELEGANT ezüst kilincs



modell 2.0




modell 4.A



modell 4.A  
fekete üveggel




modell 4.B




## SZÍNEK

### Portadekor Fólia ★★★★★☆




\*raktárkészlet erejéig


### Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆




### Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆

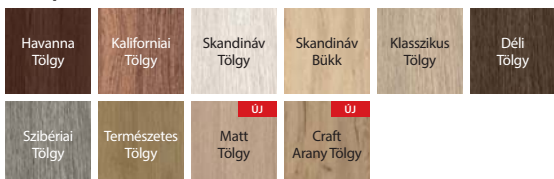

### CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

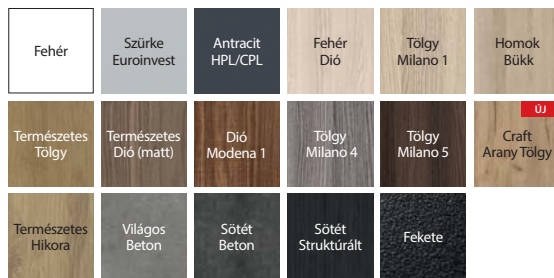

### Portalamino ★★★★★☆



üvegpánél beépítés - falcos ajtóknál



üvegpánél beépítés - falc nélküli ajtóknál



üvegpánél beépítés - falcos ajtóknál



üvegpánél beépítés - falc nélküli ajtóknál



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetőség felárért). Az ajtólap HDF lemezzel borított. Az üvegezett ajtólapoknál megerősített matt üveget használnak 8 mm vastagságban, ami az ajtólap felépítésének szerves része. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos ABS szalaggal van befedve.

### GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-zárás vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

### AJTÓTOK

#### Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

#### Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

### MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02 / 383-2019, CTPC Bukarest.
- A szellőző alsó kivágás az üveges modelleknél csak, Lengyel méretrendben.
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- „110”-es méretben csak furatos faforgács betéttel rendelhető.

- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A modell 4.B csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
- A „110”-es méret nem elérhető a 4 csoport modelljeinél.
- A 4.A modell fekete üveggel is rendelhető (felárért).
- **Az üvegek fix méretűek, a 2 modelleknél és a 4.A modelnél.**
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

### TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- CPL 0.2 mm – CSOPORT II
- furatos faforgácsbetét
- fekete üveg – 4.A modell
- CPL - PRIME csomag felár nélkül
- szellőző lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópánthoz
- kilincs rozettával

(Isd 239 old.)  
(Isd 228 old.)