

PORTA LINE

04



PORTA LINE G.1, Sötét Beton

Bizonyos, furatos faforgácsbetéttel ellátott, modellek a III. mechanikai osztályba tartoznak.

FIGYELEM

A rendelkezésre álló „Beruházási csomag” három részes pántot és egy magas minőségű zárat foglal magába (opcionális, feláron). A teljes szett egy ajtólapból (CPL, Portalamino) és egy ehhez tartozó ajtótokból áll.

TOP
KOLLEKCIÓK



PORTA LINE H.1, Sötét Beton, CARO ezüst kilincs



modell A.1



modell B.1



modell C.1



modell E.1



modell F.1




modell G.1




modell H.1

SZÍNEK


Portadekor Fólia ★★★★★☆




Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆




Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆

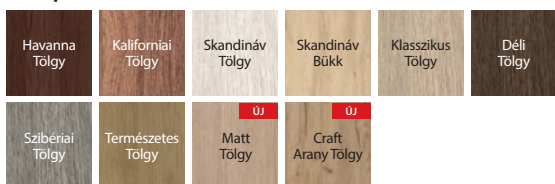


CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

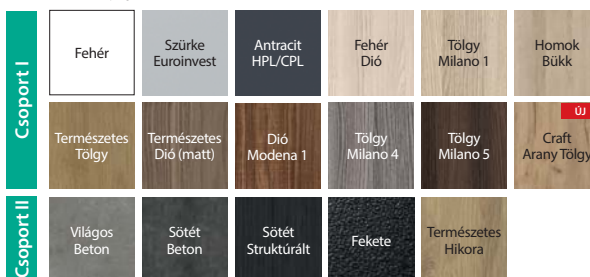

Portalamino ★★★★★☆



ezüst intarzia,
fekete is rendelhető

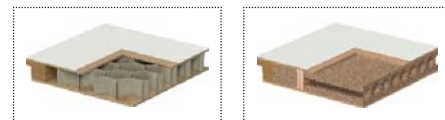

papírrácsbetét

furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét. Az ajtólap HDF lemezzel borított. Az ajtólapot 6 mm-es alumínium intarzia (berakás) díszíti, fekete vagy ezüst. Az ajtólap szélei ABS szalaggal vannak borítva.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.
- A beruházási csomag csak furatolt forgácsbetéttel áll rendelkezésre.
- A „100” és „110” szélességekhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- A beruházási csomaghoz rendelhető falcos tokok: PORTA SYSTEM, Fém PORTA SYSTEM, Fém Állítható, Fém KIS PLUSZ és NAGY saroktok.
- Az F.1 és G.1 típusok tolóajtó változatánál - a dekoratív intarzia a kagylókilincs magasságában van.

- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A „110”-es méret csak furatolt faforgáccsal rendelhető.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A CPL HQ alsó széle TechnoPORTA AQUA STOP technológia alkalmazásával védett a nedvesség ellen
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- furatos faforgácsbetét
- CPL 0.2 mm laminát – CSOPORT II
- szellőző, lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- beruházási csomag (felár dobozonként)
- automata küszöb
- CPL felületű ajtó - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópánthoz
- kilincs rozettával

(Lsd 239 old.)
(Lsd 228 old.)