

PORTA STYLE

04



PORTA STYLE 1, Tölgy Kalifornia, MODERN ezüst kilincs



PORTA STYLE 1, Tölgy Kalifornia, MODERN ezüst kilincs




modell 1



modell 2



modell 3




SZÍNEK


Portadekor Fólia ★★★★★☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆

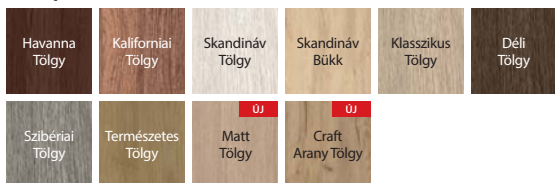


CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



üvegbetéttel

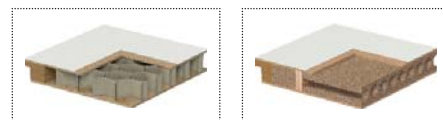

papírrácsbetét

furatos faforgácsbetét

AJÁNLATUNK!

Ha tele ajtót keres, amely illik ehhez a kollekcióhoz, nézze meg PORTA DEKOR 88.old. és PORTA CPL 106.old. kollekcióinkat.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét stabilizáló papírrácsbetét vagy kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét (felárért).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab, standard vagy PRIME ajtópánt; falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, WC záras vagy biztonsági záras
- Csincsilla üveg vagy edzett matt üveg
- Kerek kagylókilincs tolóajtóhoz

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.
- A rövidítésre való előkészítést faforgácsbetét esetén a standard ár tartalmazza.
- „110” méretű ajtó csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. Az üveg mérete megegyezik a „100” mérettel.

- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Az ajtócsukóra való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as és „110” méret
- furatolt faforgács betét
- CPL 0,2 mm laminát - Csoport II
- szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- CPL felületű ajtó - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópanthoz
- kilincs rozettával

(Lsd 239 old.)
(Lsd 228 old.)