



Exkluziv Despiro alumíniumajtók





Exkluzív Despiro alumíniumajtók

Az elegáns Despiro kollekció vonzó ajánlat azon igényes ügyfeleink számára, akik a korszerűséget nem csak technológiai, hanem esztétikai szempontból is értékelik. A szépség és a tartósság ötvözete egyetlen nyílászáróban, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni.





Esztétika és design

Ajtóink fő ismertetőjegye a díszítőpanelek mögé bújtatott ajtószárnyak alkalmazása. Így egységes síkhatást kapunk. Ezt speciális profilok alkalmazásával érjük el, amelyekre alumíniumpaneleket szerelünk. Az ajtókat úgy tervezzük, hogy mindkét oldalról, kívülről és belülről is ugyanolyan hatást keltsenek. A rejtett csuklópántok vizuálisan egységes és harmonikus hatást keltenek, ezáltal emelve az ajtó esztétikai értékét.

Tömítettség és szigetelés

Mivel a tartószerkezet MB-86 rendszerű, könnyű, ugyanakkor merev és tartós alumíniumprofilok állnak rendelkezésünkre, amelyek négyféle változatban (ST, SI, SI+ és AERO), és háromféle alsó szigetelés kombinációban kaphatók. Az ajtóknak nagyon jó a vízzel és levegővel szembeni szigetelésük, csakúgy, mint a hő- és hangszigetelésük. Ennek valós hatása van az épület belső terében tapasztalható komfortérzetre, valamint a használati költségekre.

Egyedi stílus

Az alumíniumpanelek számos különböző mintában és színben kaphatók. A gyártásuk során alkalmazott különböző formájú marási technikák, díszítések és a kompozit üveg beépítése számtalan variációban kombinálható. Ennek köszönhetően az ilyen ajtók modern házakba és klasszikus építészeti stílusú épületekbe egyaránt beépíthetők. Mindig széppé és feltűnővé varázsolják az épület bejáratát, és hozzájárulnak a homlokzat szépségéhez.

Magas minőség

A szerkezet a hőszigetelt Aluprof MB-86 alumínium idomvasak rendszerén alapul, amelyek jelenleg a kínálatunkban szereplő legkorszerűbb ajtótechnológiát jelentik. Az ajtóbélések tartós és az időjárási viszonyokkal szemben ellenálló anyagból készülnek. A külső elemeket továbbá gyakran epoxigyanta tartalmú speciális lakkrétegek borítják, ezáltal a panelek hosszú ideig megőrzik szép kinézetüket.

DP 1

- Kapaszkodó DP 60.1600
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- RAL 9016 fényes fehér




DP 1

DP 2

- Kapaszkodó DP 60.1800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
- RAL 7016 matt antracitszürke



DP 2

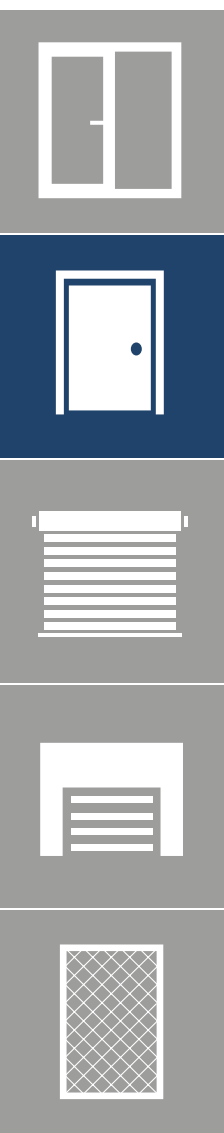

DP 3


- Kapaszkodó DP 60.1000
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- RAL 7016 matt antracitszürke



DP 3

DP 4

- Kapaszkodó DP 60.1400
- Mindkét oldalon elhelyezett besülylesztett/bevont Alu-Nox
- Mahagóni/fa hatású szín felárral

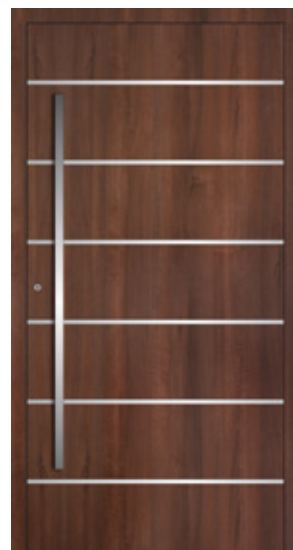

DP 4



DP 5

- Kapaszkodó DP 60.1600
- Kétoldalon savmart
- RAL 7016 matt antracitszürke





DP 5

DP 6

- Kapaszkodó DP 60.1000
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- RAL 7001 matt




DP 6



DP 7

- Kapaszkodó DP 40.1400
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- RAL 3004 matt bíborvörös

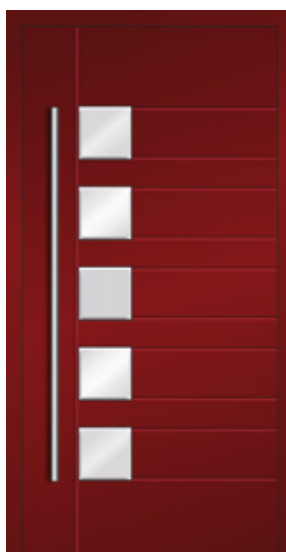

DP 7

DP 8

- Kapaszkodó DP 60.800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- RAL 9016 fényes fehér



DP 8



DP 9

- Kapaszkodó DP 60.1600
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
- RAL 7016 matt antracitszürke/WENGE/fa hatású szín felárral





DP 9

DP 10

- Kapaszkodó DP 60.1800
- RAL 9006 matt alumínium ezüst



DP 10



DP 11

- Kapaszzkodó DP 60.1800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- RAL 9007 matt szürke



DP 11



DP 12

DP 12

- Kapaszzkodó DP 50.1200
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- RAL 3004 matt bíborvörös/RAL 9007 matt szürke



DP 13

- Kapaszkodó DP 200.1600
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- RAL 7016 matt antracitszürke




DP 13



DP 14

DP 14

- Kapaszkodó DP 60.1600
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal és fekete kerettel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- Felület: • RAL 9016 fényes fehér

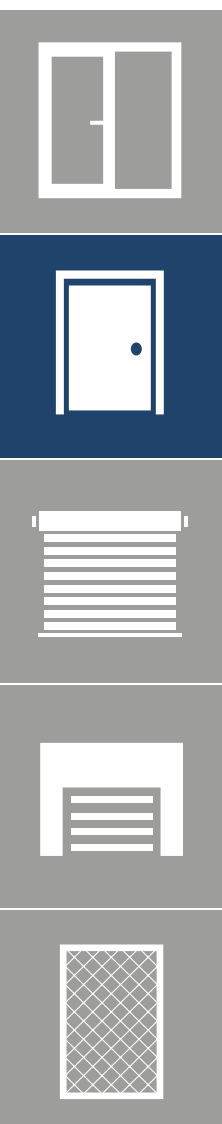

DP 15

- Kapaszkodó DP 60.1200
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- RAL 7016 matt antracitszürke



DP 15

DP 16

- Kapaszkodó DP 60.1600
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- RAL 7016 matt antracitszürke



DP 16



DP 17

- Kapaszkodó DP 50.1200
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- RAL 9016 fényes fehér






DP 17

DP 18

- Kapaszkodó DP 60.800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- Kétoldalon savmart
- Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
- Felület: • RAL 7001 matt



DP 18

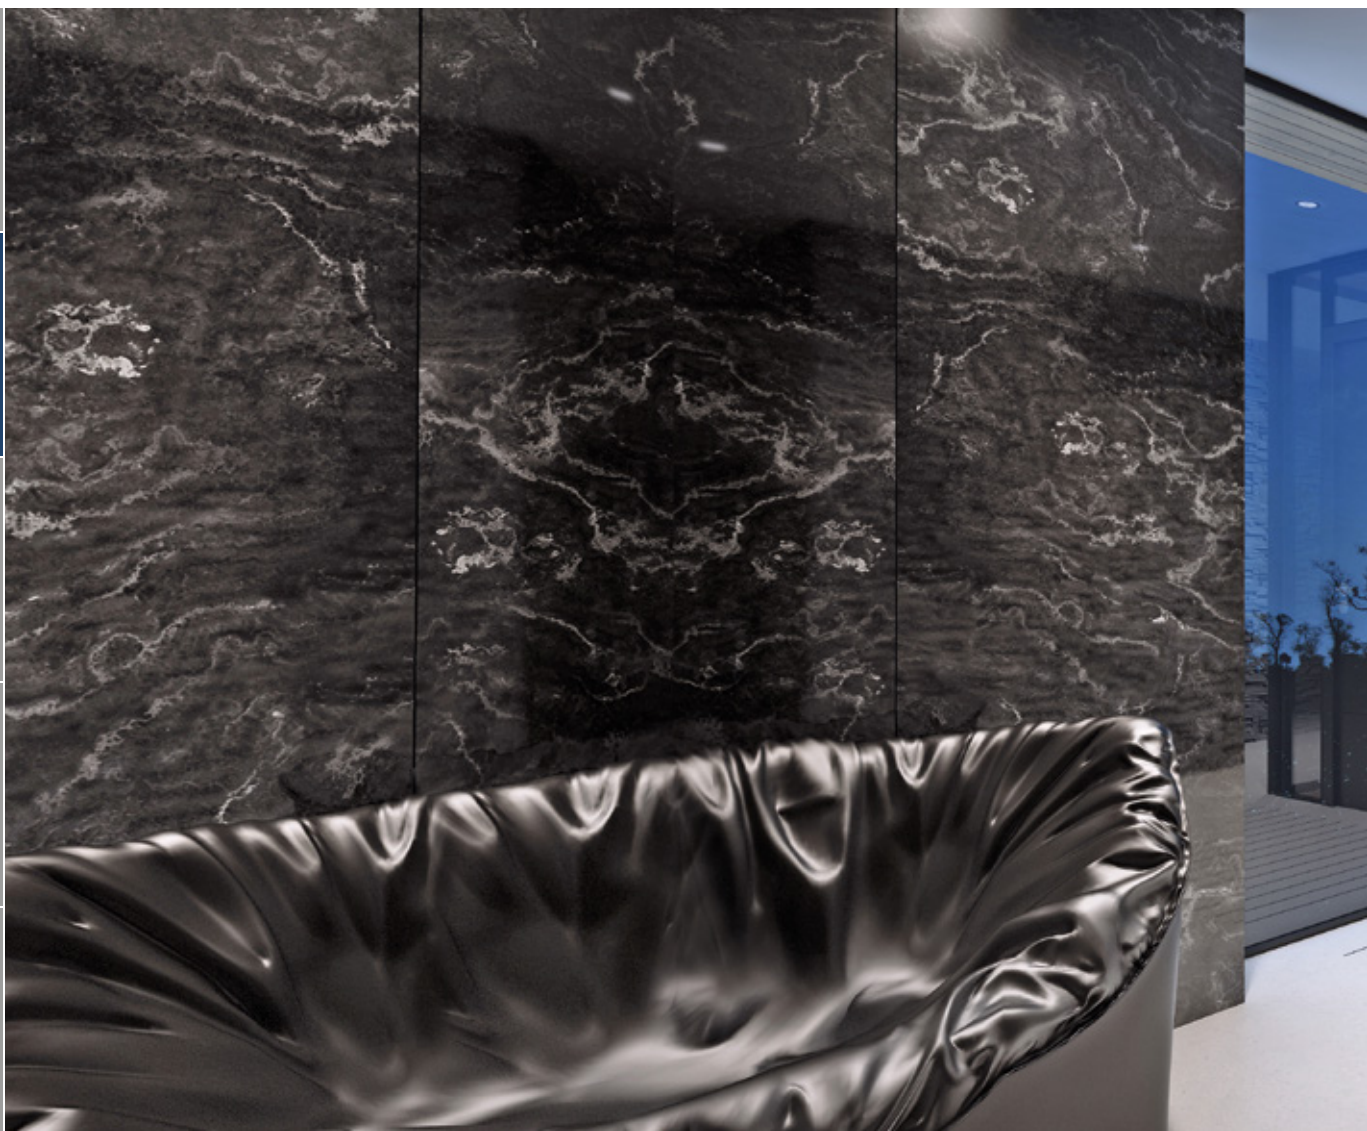

DP 19

- Kapaszkodó DP 60.800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- RAL 9016 fényes fehér



DP 19

DP 20

- Kapaszkodó DP 60.1800
- Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
- Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal, átlátszó és díszes kerettel
- Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
- „Négyszögletes” Alu-Nox karcolásvédelem kívül bevonatos
- 20 x 60 alumíniumkeret a panel külső oldalán
- RAL 7016 matt antracitszürke



DP 20



DP 21

- Kapaszkodó DP 60.1800
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- Felület: RAL



DP 21



DP 22

DP 22

- Kapaszkodó DP 60.1800
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- Felület: RAL 7016



DP 23

- Kapaszkodó DP 60.1800
- Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
- Felület: RAL 9016



DP 23





széria DP 30

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



széria DP 40

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



széria DP 50

(oldalra hajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



széria DP 55

(előrehajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



seria DP 60

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm





seria DP 70

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



seria DP 80

(támaszok a kapaszkodó végén),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 80.600 - 600 mm



seria DP 90

(előrehajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 90.600 - 600 mm



seria DP 100

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



seria DP 110

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



seria DP 120

rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 120.600 - 600 mm



seria DP 200

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél/Jatoba, matt, polírozott\

Kapható méretek:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



seria DP 210



(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél/Jatoba, matt, polírozott

Kapható méretek:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm

Kínálatunkban átlátszó motívumos üvegek,
illetve a legnépszerűbb mintájú dízüvegek széles választéka szerepel.

Opcionális díszítések:



Az oldalvilágítók és felülvilágítók 3 rétegű üvegből készülnek, meleg peremtávtartóval.
Az oldalvilágítók (fix üvegesek) elhelyezhetők az ajtószerszerkezet egyik vagy mindkét oldalán.

Oldalvilágító maximum szélessége: 1400 mm.

Valamennyi ajtómodell rendelhető oldalvilágítóval és felülvilágítóval.




1. változat: homokfúvott üveg (motívum)
2. változat: átlátszó üveg
3. változat: dízüveg

Házad dísze

Panelajtóinkat a legigényesebb felhasználók számára kínáljuk. A modern műszaki megoldások alkalmazásának és az autentikus formatervezésnek köszönhetően azonfelül, hogy funkcionális és tartós bejáratot biztosítanak, hosszú évekre szóló névjegyként és díszként is funkcionálnak.












Alapértelmezett színek

Az ajtók színe határozottan javít a homlokzat kinézetén, és egyedi jelleget kölcsönöz neki



* Opcionálisan kaphatók a RAL színskála minden színében felár ellenében.

Fa hatású színek



* A bemutatott színek eltérhetnek a valóságtól.

* Fa hatású színek felár ellenében.




Alapértelmezett felszereltségű ajtók

Csak a legmagasabb minőségű vasalatok tudják megbízhatóan garantálni az ajtó biztonságát. A Siegenia több, mint különféle retesz mechanizmusok összessége – elsősorban egy kiválóan koordinált rendszert jelent, amely a legmagasabb minőségű alkotóelemekből áll.



Üvegezés

Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat, Középső üvegezés: homokfúvott üveg a minta függvényében, Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel.



Kilincs

Alapértelmezett kínálatunkban kilincsek és INOX gombkilincsek szerepelnek.



Retesz A2600


A legmagasabb fokú biztonságot nyújtja. Lekerekített acéltüskék biztosítják a megfelelő illeszkedést az ajtókerethez. További biztosíték: billenőhorgo nehezítik meg az ajtószárny és a keret kiegyensúlyozását.



Siegenia Axxent

A teljes egészében alumíniumból készült ajtóhoz teljesen rejtett Axxent csuklópántokat kínálunk. A finom elegancia és az optikai könnyedség, a láthatatlan vasalatelemek ötvözte nagyon erős és ellenálló szerkezettel, amely 120 kg-os terhelhetőséget garantál. A csuklópánt két részből áll – a keret- és a szárnyrészből, ezáltal a szárny fel- és lehelyezése rendkívül könnyű. A megoldás további előnye a kényelmes 3D szabályozás, amely lényegesen leegyszerűsíti és lerövidíti a szerelést.



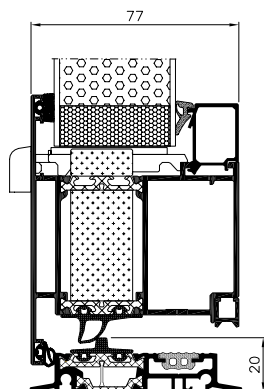

MB 86 Aero Basic



Ajtóbetét

- 2 kamrás üvegcsomag $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Panelvastagság 44 mm,
- U_d tényező $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól,
- Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.

MB 86 Aero Classic

Egyoldalon bevont

- 2 kamrás üvegcsomag $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Panelvastagság 44 mm,
- U_d tényező $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól,
- Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.

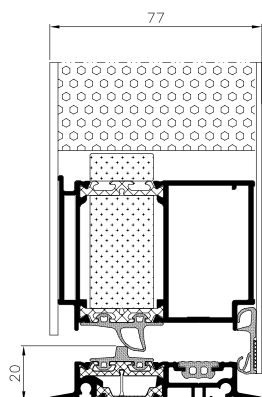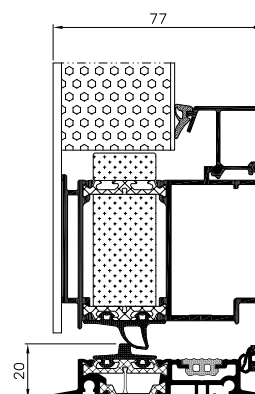

MB 86 Aero Exclusive

Kétoldalon bevont

- 2 kamrás üvegcsomag $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Panelvastagság 77 mm,
- U_d tényező $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól,
- Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.

A Despiro panelajtók előnyei:

- Aluprof MB-86 alumínium rendszerű, overlay védőréteggel bevont ajtó,
- Az alumíniumszerkezet ideálisan lapos felületet biztosít,
- Szélessége 77 mm – bevont keret és a szárnyra ragasztott panel,
- Nagy méretű szerkezetek kivitelezésére alkalmas:
 - 1,40 m szélesség,
 - 2,60 m magasság,
- A Siegenia Axxent rejtett csuklópántok vizuálisan egységes és harmonikus hatást keltenek,
- Állandó oldalvilágítóval is készülhet,
- Alapértelmezett verzióban 2 kamrás üvegcsomag $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Vízállósági osztály - 6A,
- Tartós alumíniumszerkezet, nem igényel karbantartást,
- Az ajtórendszerek készülhetnek küszöbvel vagy küszöb nélkül,
- Számos különböző mintában és színben kaphatók, a RAL színskála színeiben és fa hatású bevonatokkal.
- A speciális alumíniumszerkezet ideálisan lapos felületet biztosít, két oldalon ragasztott panel.

1.

Esztétikus díszítőpanelek kaphatók számos különböző mintában és színben, a RAL színskála színeiben és fa hatású bevonatokkal.

2.

Küszöbös és küszöb nélküli változatban is rendelhető.

3.


A tömítések nagyfokú ellenállást biztosítanak vízzel és levegővel szemben, ez kényelmes használatot és megtakarítást eredményez.

4.

Négyféle szerkezet: ST, SI, SI+ és AERO, kiváló termikus jellemzők érhetők el általuk.

5.

A merev és tartós alumíniumprofilok lehetővé teszik nagy méretű ajtók gyártását.

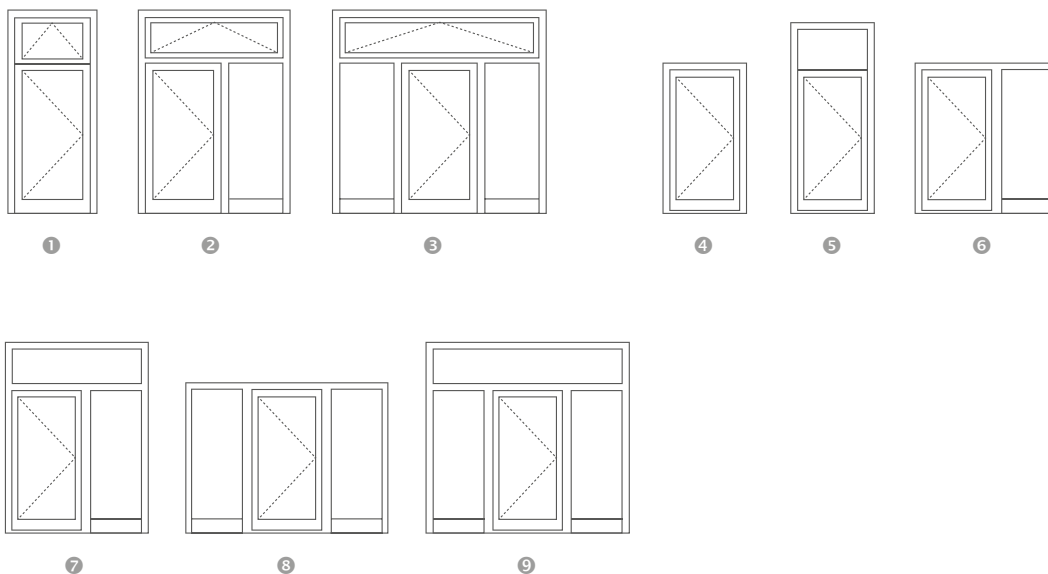

** A kínálatban szereplő valamennyi modell rögzíthető a profilokba beültetéssel vagy egy-, illetve kétoldalas ragasztással.

1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**





Az „All in One Control” termékcsalád kidolgozásakor arra koncentráltunk, hogy nyílászáróink egy intelligens ház részét képezhessék. Az általunk kínált technológiák megkönnyítik a ház üzemeltetését, ezáltal magas komfortérzetet és biztonságot nyújtanak.

A Control meghajtások, jeladók, vezérlőegységek összessége, amelyek egymással együttműködve lehetővé teszik a rolók, a kapu, az ajtók, a riasztó és a világítás tetszőleges vezérlését. Olyan berendezésekhez történő csatlakozást követően, mint a Tahoma Premium vagy a Connexoon, a felhasználónak lehetősége nyílik a vezérlésükre valamennyi wifire csatlakoztatott eszköz segítségével, legyen az IOS vagy Android operációs rendszerű tablet, okostelefon, okosóra vagy laptop.

Az „All in One Control” termékcsalád választásával az ügyfelek biztosak lehetnek a teljes technológiai megfelelésben. Az ügyfél kiválasztja a termékeket, mi pedig kidolgozzuk az automatika összes elemét, amellyel fel kell szerelni a termékeket. A berendezések kiegészítése során arra törekszünk, hogy kizárólag az elismert európai gyártó, a Somfy által kínált megoldásokat alkalmazzuk.



All in One Control - minden a Te kezeden van



Exkluziv Despiro aluminiumajtók



A kiadvány nem számít kereskedelmi ajánlatnak. Nem képez reklamációs alapot.
A felhasznált fényképek illusztrációk, nem a termékekről készült fotók.

WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD